

EconoLED® Flood

Serie FLOOD



CLIENTE: _____

Proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Modelo _____

El luminario serie **FLOOD** de **EconoLED®** es el nuevo proyector para iluminar áreas abiertas, patio de maniobras, estacionamientos o campos deportivos como canchas de tenis o básquetbol. El proyector tiene una carcasa de aluminio fundido a presión con grado IP65 la cual lo hace resistente para uso en exteriores. Además, tiene un soporte de fierro en U para montarse cualquier lado.

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

Carcasa:	Aluminio
Reflector:	Vidrio
Pintura:	Negro
Peso:	0.90 – 5.55 kg

CLASIFICACIONES Y TEMPERTATURAS

Temp. Ambiente de Funcionamiento:	-40 °C a 40°C
Temp. Ambiente de Almacenamiento:	-40 °C a 85°C
Clasificación:	Exteriores

SISTEMA ÓPTICO

Lúmenes:	3,600 – 25,000 lm
Distribución:	110 °
Eficacia:	120 – 125 lm/W
TCC:	4,000 K / 5,000 K / 6,500 K
IRC:	80

MONTAJE

Montaje Típico:	Soporte en U (Sobrepuesto)
------------------------	----------------------------

VIDA DE DISEÑO Y GARANTÍA

Vida Útil:	50,000 hrs @ L70
Garantía Limitada:	5 Años

ELÉCTRICO

Voltaje de Entrada:	100 – 277 V ~
Frecuencia de Entrada:	50 / 60 Hz
Potencia:	30 – 200 W
Atenuación Estándar:	No atenuable
Factor de Potencia (PF):	0.9
Distorsión Armónica Total (THD):	< 20%

EconoLED® Flood

Serie FLOOD

CLIENTE: _____

Proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Modelo _____

Información sobre Pedidos

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

ECLD FLOOD W K 100-277V GL CL BK

FAMILIA	SERIE	POTENCIA	TCC	VOLTAJE	LENTE	ACABADO DEL LENTE	COLOR
ECLD = EconoLED®	FLOOD = Flood	30W = 30 W 50W = 50 W 70W = 70 W 100W = 100 W 150W = 150 W 200W = 200 W	4000K = 4,000 K 5000K = 5,000 K 6500K = 6,500 K	100-277V = 100 – 277 V ~	GL = Vidrio	CL= Claro	BK = Negro

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VOLTAJE (V AC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICACIA (lm/W)	DISTRIBUCIÓN	IRC	TCC (K)	COLOR
ECLD FLOOD 30W 4000K 100-277V GL CL BK	100 – 277	30	3,600	120	110 °	80	4,000	Negro
ECLD FLOOD 30W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 30W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	
ECLD FLOOD 50W 4000K 100-277V GL CL BK		50	6,300	125			4,000	
ECLD FLOOD 50W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 50W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	
ECLD FLOOD 70W 4000K 100-277V GL CL BK		70	8,800	125			4,000	
ECLD FLOOD 70W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 70W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	
ECLD FLOOD 100W 4000K 100-277V GL CL BK		100	12,500	125			4,000	
ECLD FLOOD 100W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 100W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	
ECLD FLOOD 150W 4000K 100-277V GL CL BK		150	18,800	125			4,000	
ECLD FLOOD 150W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 150W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	
ECLD FLOOD 200W 4000K 100-277V GL CL BK		200	25,000	125			4,000	
ECLD FLOOD 200W 5000K 100-277V GL CL BK							5,000	
ECLD FLOOD 200W 6500K 100-277V GL CL BK							6,500	

EconoLED® Flood

FLOOD Series

Dimensiones e Imágenes


CLIENTE: _____

Proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Modelo _____

POTENCIA	LARGO (L) mm	ANCHO (W) mm	ALTO (H) mm	PESO kg
30 W	174	44	170	0.90
50 W	229	48	232	1.65
70 W	272	60	315	2.95
100 W	272	60	315	3.40
150 W	297	60	351	4.15
200 W	347	60	408	5.55

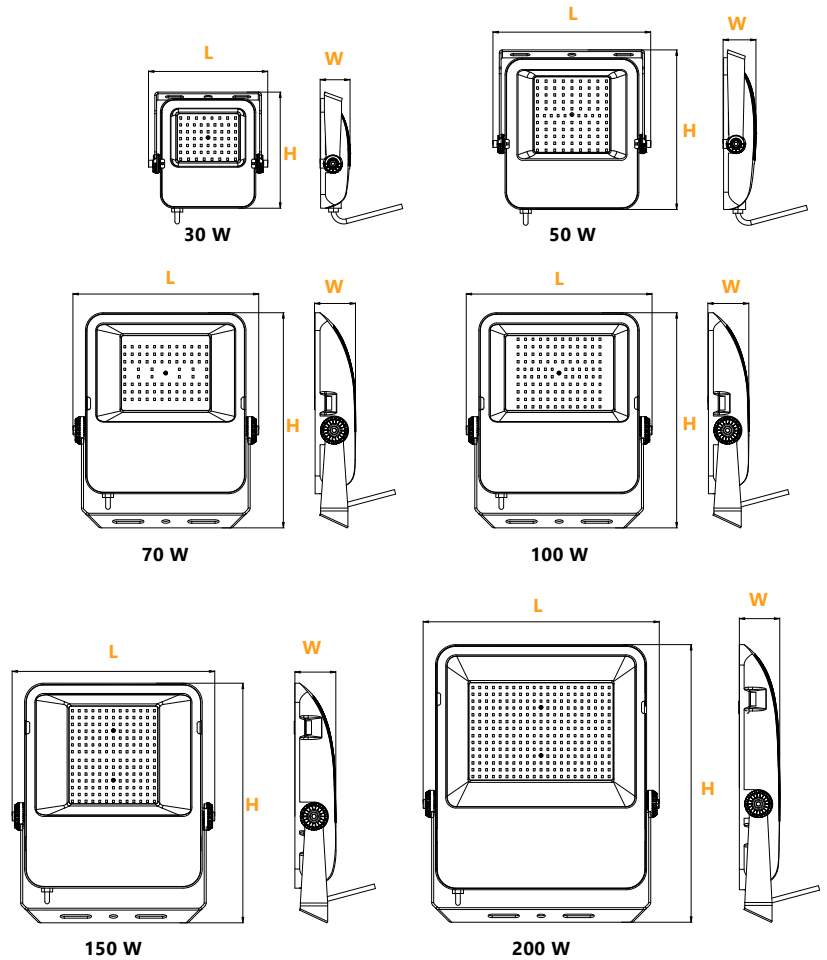

IMÁGENES

